

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูมิวิเศษศาลาเชือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานดินชั้นทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	2,196.000	73.53	161,471.88	1.4054	103.33	226,932.58
2	2.1.1 งานดินถมชั้นทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	457.500	586.84	268,479.30	1.4054	824.74	377,320.80
3	2.2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	109.800	724.12	79,508.37	1.4054	1,017.67	111,741.06

แวนอเยะ แวนอมา

01 มีนาคม 2567 14:43:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่โบสถ์ลาซีก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	549,000	650.60	357,179.40	1.4054	914.35	501,979.92
5	3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	109,800	468.25	51,413.85	1.4054	658.07	72,257.02
6	4.1.1 ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,196,000	444.30	975,682.80	1.4054	624.41	1,371,224.60

แวรยยะ แวอุม

01 มีนาคม 2567 14:43:34

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง

แจ้งโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มปัทมาเสวก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บนดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 545.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณกว่า

2,196.00 ตารางเมตร โดยวัตถุประสงค์ออก
เอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	56.000	151.14	8,463.84	1.4054	212.41	11,895.08
8	4.1.3 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	164.000	86.00	14,104.00	1.4054	120.86	19,821.76
9	4.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	4.2.1 งานทอกอลคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	32.000	2,029.32	64,938.24	1.4054	2,852.00	91,264.20
10	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	45.36	45.36	1.4054	63.74	63.74
	6. งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11	6.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	124.900	290.18	36,243.48	1.4054	407.81	50,936.58
	ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)							
	6.1.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกัญเบร็คตาลาซือก หมู่ที่ 6 ตำบลตาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2.196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลตาลาใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	6.1.2.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 6.1.2.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (S = 2 : 1) (DWG.NO.DS 103)	ชุด	4.000	3,618.14	14,472.56	1.4054	5,084.93	20,339.73
					รวมราคากลาง			2,855,777.07
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			2,998,565.92

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

นายรอยะ แก้วอุมา

01 มีนาคม 2567 14:43:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มบุรีศาลาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดลึก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(แวอัยยะ แวอูมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วินอิติริส อารง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อิลเลียส อารง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แวอัยยะ แวอูมา

01 มีนาคม 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จัดโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มบุรีศาลาซีก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มบุรีศาลาซีก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1.1	1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,196.000	73.53	161,471.88	1,4054	103.33	226,932.58
2	2	งานดิน (EARTH-WORK)							
	2.1	งานดินถมคันทาง (EMBANKMENT)							
3.1	2.1.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	457.500	586.84	268,479.30	1,4054	824.74	377,320.80
	2.2	งานรองพื้นทางและคันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	2.2.1.1	งานไหล่ทางวัสดุควละรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	109.800	724.12	79,508.37	1,4054	1,017.67	111,741.06
3	3	งานรองพื้นทางและคันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
7.1	3.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุควละรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	549.000	650.60	357,179.40	1,4054	914.35	501,979.92
8.1	3.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	3.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	109.800	468.25	51,413.85	1,4054	658.07	72,257.02
4	4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10.1	4.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	2,196.000	444.30	975,682.80	1,4054	624.41	1,371,224.60
10.2	4.1.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	56.000	151.14	8,463.84	1,4054	212.41	11,895.08
10.3	4.1.3	รอยต่อเนื้อตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	164.000	86.00	14,104.00	1,4054	120.86	19,821.76
11.1	4.2	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	4.2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.80 ม.	ม.	32.000	2,029.32	64,938.24	1,4054	2,852.00	91,264.20
11.2	5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000	45.36	45.36	1,4054	63.74	63.74
6	6	งานปั้นดินเคลือบ							
	6.1	งานปั้นดินเคลือบ (MISCELLANEOUS)							
6.1.1	6.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	6.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ชนิด YELLOW & WHITE	ตร.ม.	124.900	290.18	36,243.48	1,4054	407.81	50,936.58

	6.1.2	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.2.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL))							
16.1	6.1.2.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEAD	ชุด	4,000	3,618.14	14,472.56	1,4054	5,084.93	20,339.73
TOTAL									2,855,777.07
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									2,998,565.92

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ศ่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อยังใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีศรศาลาซอก หมู่ที่ 6 ตำบลลำไ้ม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีศรศาลาซอก หมู่ที่ 6 ตำบลลำไ้ม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1 [1.2]งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15.000 ซม.	=	0.150 ลบ.ม./ตร.ม.
ปริมาณตราบคอนกรีต	=	0.255 ลบ.ม.	=	400 บาท/ลบ.ม.
ค่าทำคอนกรีตเต็ม	=	0.150 X 400	=	60.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทำเนมีการ + ค่าเสื่อม (- ต้นและตก = 0.255 X 41.660	=	10.623 บาท/ตร.ม.	=	2.907 บาท/ตร.ม.
ขนส่ง 1.000 กม. = 0.255 X 11.400	=	73.530 บาท/ตร.ม.	=	73.53 บาท/ตร.ม.
รวม				
ค่างานต้นทุน				

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเสี้ยน /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1 งานดินทาง (EMBANKMENT)

2.1.1 [2.3(1)]งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	308.410 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	22.650 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	331.060 บาท/ลบ.ม.
ส่วนย่นตัว = 331.060×1.600	=	529.696 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งขนบรูป (งานตัดแต่งขนบรูป)	=	8.510 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	48.640 บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินทาง	=	586.84 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใยโครงตาข่าย 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใยโครงตาข่าย 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.2 งานรองพื้นทางและพชนทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

2.2.1.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุถม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	336.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	33.700 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	370.150 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยกตัว 370.150×1.75	=	647.762 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	76.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $647.762 + 76.360$	=	724.122 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นพื้น	=	724.12 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

3.1.1 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุถมมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	336.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - งาน)	=	33.700 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	370.150 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยกตัว 370.150×1.60	=	592.240 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บatching)	=	58.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	650.600 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นพื้น	=	650.60 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก /
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร


รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.2 งานวัสดุรองในผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

3.2.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	308.410 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	308.410 บาท/ลบ.ม.
ส่วนย่อยตัว 308.410 X 1.40	=	431.774 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บตพ 75%) (บตพ) X 0.75	=	36.480 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 431.774 + 36.480	=	468.254 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	468.25 บาท/ลบ.ม.

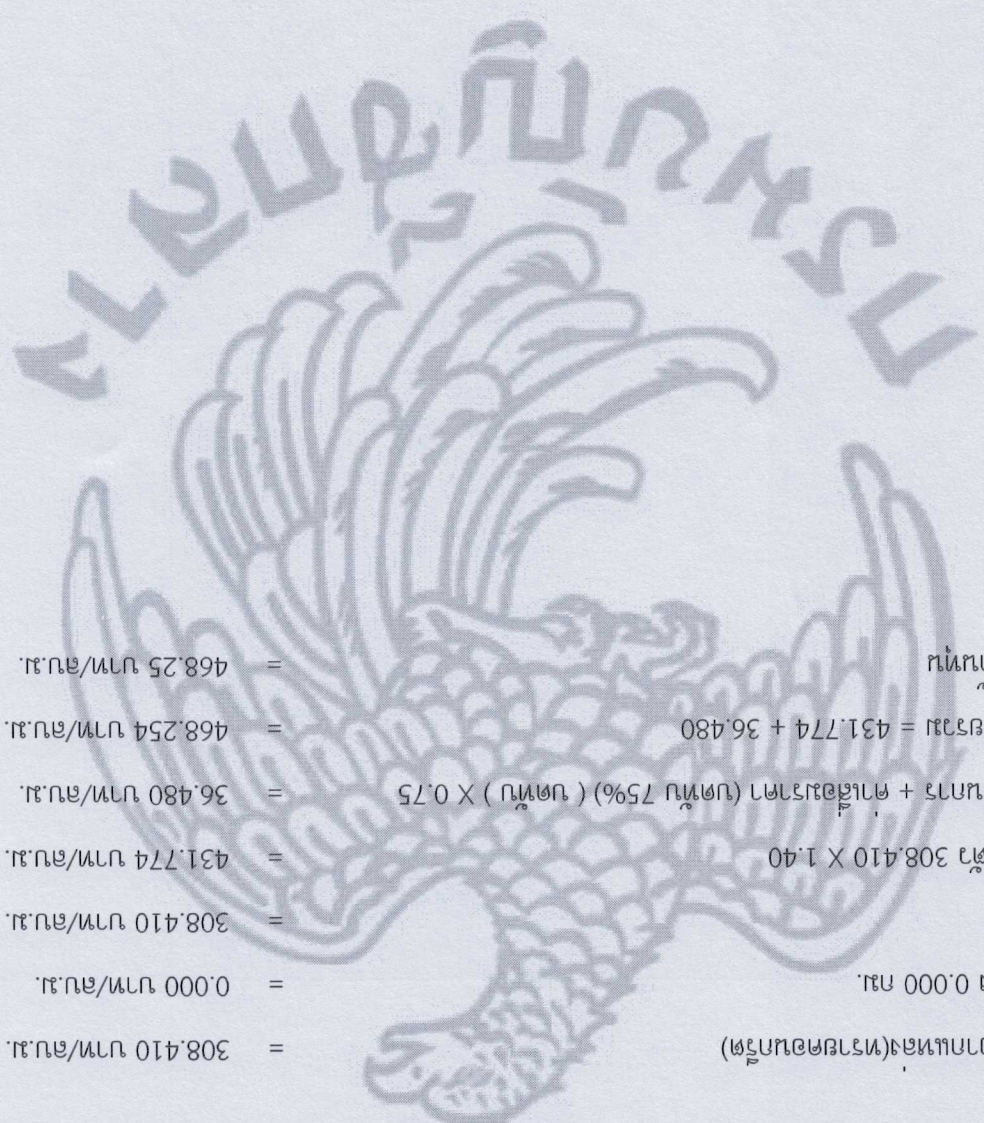

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใยโบริดราลลาซอก หมู่ที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใยโบริดราลลาซอก หมู่ที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00

รายละเอียดการคำนวณความยาวงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

4.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 ม.	
ค่าเหล็ก 15.610 m. @ 29.390 (บาท/ตัน) / (1,000)	= 0.458 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 14.000 ชุด @ 10.000	= 140.000 บาท
JOINT FILLER 0.500 ตร.ม. @ 100.000	= 50.000 บาท
JOINT SEALER 2.500 ลิตร @ 45.000	= 112.500 บาท
ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	= 60.600 บาท
แผ่นพลาสติก 4.000 ม. @ 10.000	= 40.000 บาท
ไม้แบบ 0.600 ตร.ม. @ 335.068	= 201.040 บาท
ค่าใช้จายรวม	= 604.598 บาท
ค่างานต้นท่อน = 604.59 / 4.00	= 151.14 บาท/เมตร

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดทาง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเสริม /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดทาง 4.00

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

4.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.00 ม.	
ค่าเหล็ก 15.610 กก. @ 29.390 (บาท/ตัน) /1,000	= 0.458 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 4.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	= 96.080 บาท
และหยอดยาง)	
ค่าสี + จารสี 14.000 ชุด @ 10.000	= 140.000 บาท
JOINT SEALER 1.500 ลิตร @ 45.000	= 67.500 บาท
แผนพลาสติก 4.000 ม. @ 10.000	= 40.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 344.038 บาท
ค่างานต้นทุน = 344.03 / 4.00	= 86.00 บาท/เมตร

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก /
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานตามต้นทุนหน่วย

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)
 4.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)
 4.2.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.


ขุดดิน 1.000 ลบ.ม. @ 45.366	=	45.366 บาท/ม.
ค่าพา	=	1,500.350 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อจากโรงงานโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียละ 13 ต้น		
ค่าขนท่อน ลง คูเทียละ 300.- บาท		
ค่าขนส่ง 25,000 กม. = (63.610 X 13) + 300	=	1,126.930 บาท/เทียค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,126.930 / 18	=	62.607 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	=	421 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,029.323 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	2,029.32 บาท/ม.

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาโบ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเสี้ยน /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาโบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

5 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ต้น)	=	8.710 บาท/ลบ.ม.
ค่าพื้นที่ 1.000 กม.	=	11.400 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.110 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.150 X 20.110	=	23.126 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ต้น - ชุด ๑)	=	22.240 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นพื้น	=	45.36 บาท/ลบ.ม.

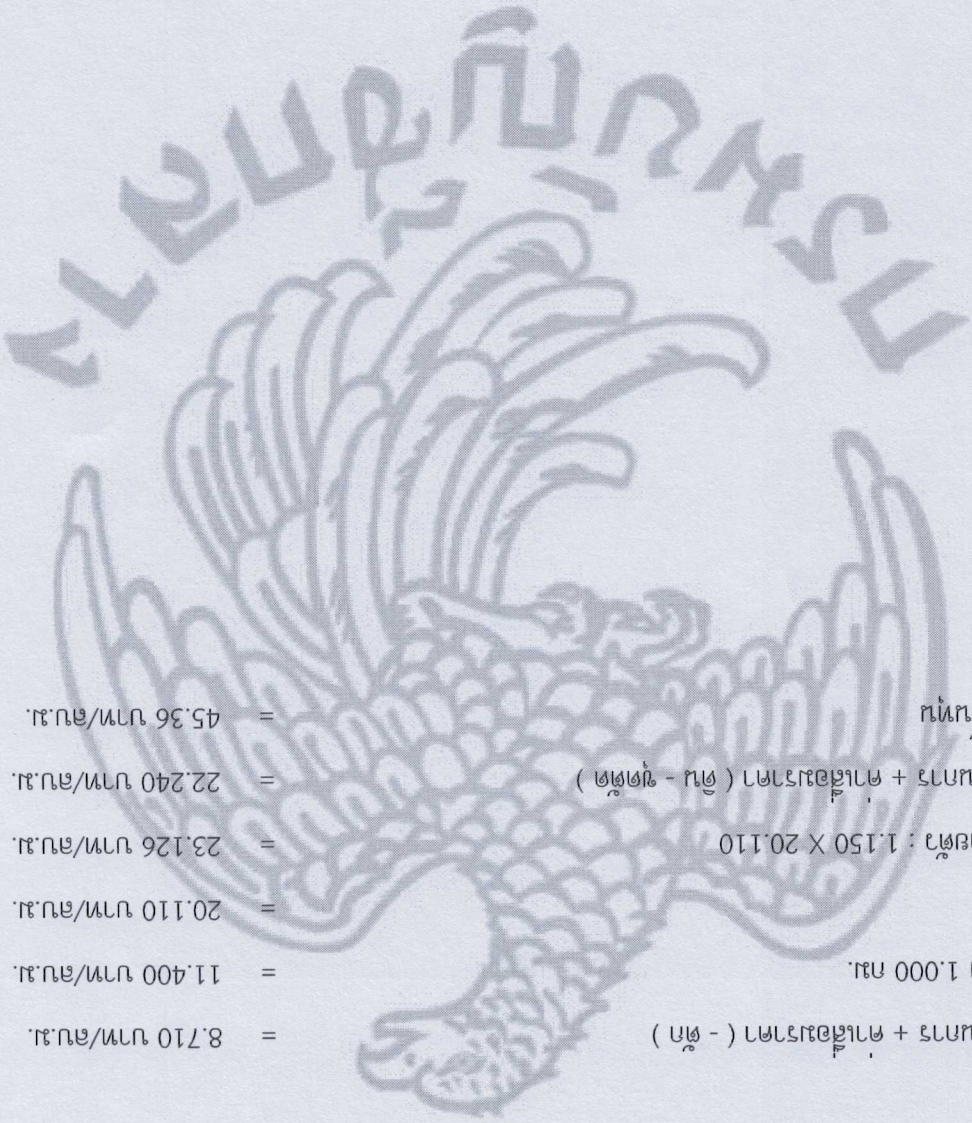

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีศราลาโชก หมู่ที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีศราลาโชก หมู่ที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย


6 งานเบ็ดเตล็ด

6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

6.1.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระบุ 1 (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 39.000 (บาท/กก.)	=	234.000 บาท/ตร.ม.
ค่าฉีกแนว 0.420 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	25.200 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 11.430 (บาท/ตร.ม.)	=	11.430 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเครื่องมือ) @ 19.550	=	19.550 บาท/ตร.ม.
(บาท/ตร.ม.)		
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง @	=	0.000 บาท/ตร.ม.
0.000 (บาท/ตร.ม.)		
ค่างานต้นทุน	=	290.18 บาท/ตร.ม.

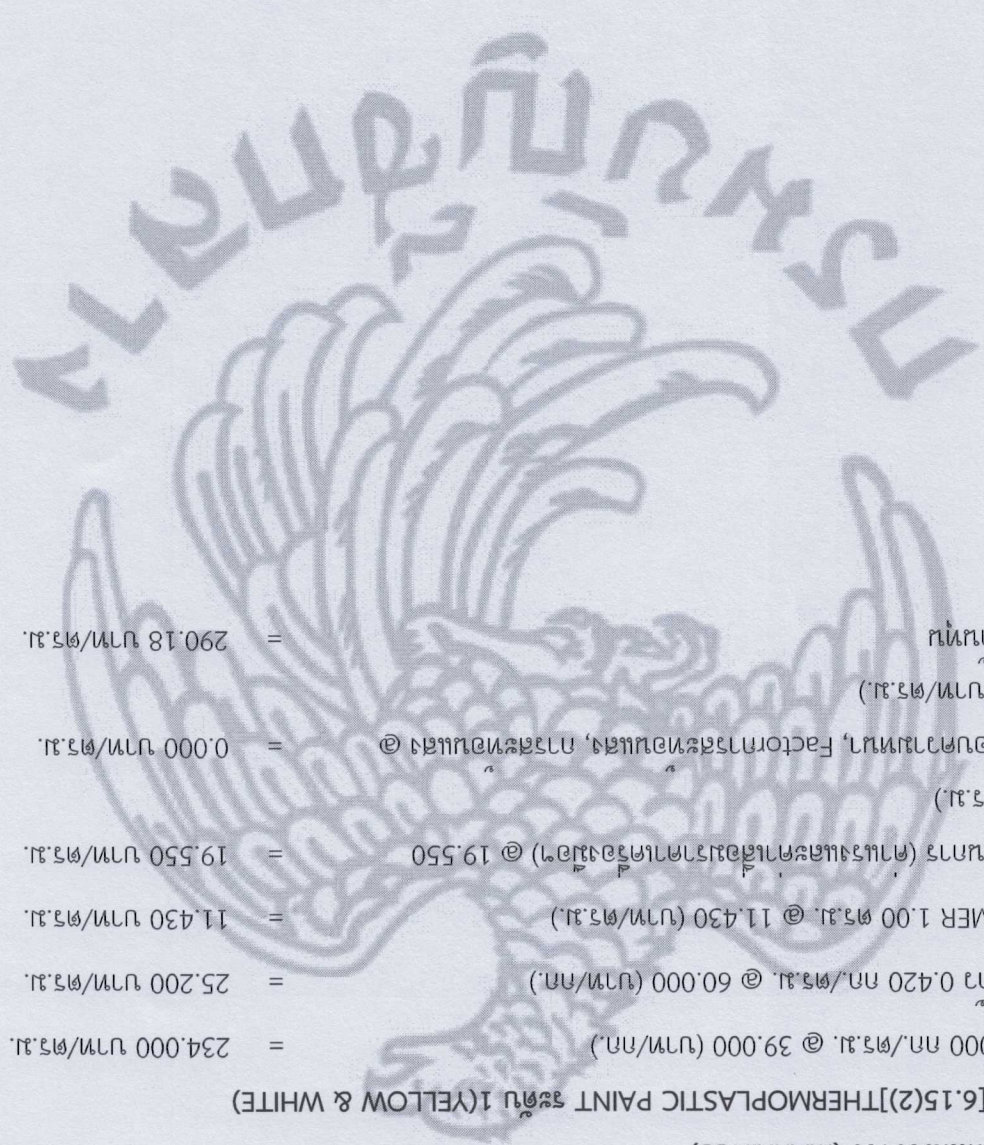

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไย อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดน่าน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก /
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไย อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดน่าน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก /

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

6 งานเบ็ดเตล็ด

6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

6.1.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

6.1.2.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPES CULVERT (END

WALL))

6.1.2.1.1 [6.3(5.2)] กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE

HEADWALL) (S = 2 : 1) (DWG.NO.DS 103)

คิดจากท่อนขนาด 2 - 0.80 ม. เฉพาะส่วนที่เพิ่ม R.C.SLAB 1 ข้าง

=	6,013.345 บาท	คอนกรีต CLASS C 2.31 ลบ.ม. @ 2,603.180
=	1,178.080 บาท	เหล็กเสริม 37.000 กก. @ 31,840.000
=	53.829 บาท	ลวดผูกเหล็ก 0.90 กก. @ 59.810
=	921.804 บาท	ไม้แบบ (1) 2.40 ตร.ม. @ 384.085
=	158.781 บาท	ขี้ต้อน 3.50 ลบ.ม. @ 45.366
=	32.070 บาท	Mortar 0.012 ลบ.ม. @ 2,672.560
=	8,357.909 บาท	ค่าใช้จายรวม
=	3,618.14 บาท/ลบ.ม.	ค่างานต้นทุน 8,357.90 / 2.31

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่เบรศลาเลือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่เบรศลาเลือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทางขึ้น : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นต้นทุนในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล่าบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชก 1	Factor F ผนชก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มบุรีศาลาเลือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มบุรีศาลาเลือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทางขึ้น : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุด 1	Factor F ผนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มบุรีศาลาเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มบุรีศาลาเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

เงินลงทุนหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ศาลาเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเหล็ก / โครงการการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ศาลาเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

Factor F งานก่อสร้างทางขึ้น : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชก 1	Factor F ผนชก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่โบรศาลาเชือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,032,003.08 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,032,003.08 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	2,708,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง			
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี	
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง	
ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.4054

โครงการ : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบรศาลาเชือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบรศาลาเชือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบรศาลาเชือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส									
สาย กูโบรศาลาเชือก		ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร									
ตอน -											
อยู่ไม่พอกทั้งจังหวัด นราธิวาส		เขตแดนตก		แผ่นซึก 2		ราคาน้ำมันโซลา		30.38		บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินลงทุนหน่วยจ่าย				0.00%			
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่เสร็จ หรือปิดงวด งวดสุดท้าย	แหล่งที่มา
1	ดินถมที่	ลบ.ม.	308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	308.41	ม.ค. 2567	
2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	336.45	ม.ค. 2567	
3	ทรายถมที่	ลบ.ม.	308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	308.41	ม.ค. 2567	
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	364.49	26.00	92.54	0.00	0.00	457.03	ม.ค. 2567	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เบอร์50ก/ถุง	ตัน	3,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.56	ม.ค. 2567	
6	หินย่อยเบอร์2ราคาถาวรใหม่	ลบ.ม.	670.09	25.00	89.05	0.00	0.00	759.14	ม.ค. 2567	