



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงโข้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงโข้ว จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้ประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๖๗๕,๑๓๐.๓๙.-บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศุภนิษฐ์ สื่อนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซ้ายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

2. อำเภอดำรงวิทยารัฐ โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซ้ายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3.200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,466,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซ้ายหาดคลองตัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2568 เป็นเงิน 1,675,130.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วันอติริส อารง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

7.2 เจาะอาดิลัน เจสแลม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 อิลเลียส อารง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

๘
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/จากเอกสาร
ตำราแจ้ง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	2,400.000	1.83	4,392.00	1.4054	2.57	6,172.51
2		ตร.ม.	3,200.000	16.00	51,200.00	1.4054	22.48	71,956.48
3		ตร.ม.	3,200.000	321.84	1,029,888.00	1.4054	452.31	1,447,404.59

วันอิสระ อารง

30 มกราคม 2568 15:15:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายทางตลอดทั้ง หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลคลองใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตำรวจแม่ตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพง/องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	182.000	273.00	49,686.00	1.4054	383.67	69,828.70
รวมราคากลาง								1,595,362.28
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,675,130.39

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(เจาะอาดิสัน เจอะสแลมเม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

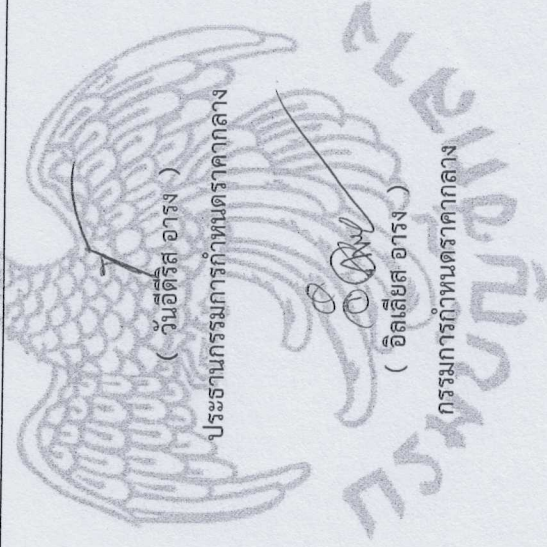

วันอิสริส อารง

30 มกราคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง อ่างเสริมผิวถนนแอลพีเอท์หักคอนกรีต สายขยายหาดคลองคัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองคัน ตำบลคลองคัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทาลายใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เติมนิคมแอลพีเอท์หักคอนกรีต สายขยายหาดคลองคัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองคัน ตำบลทาลายใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ทาลายใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทาลายใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาลายใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานวางปื้นและขุดต่อ							
	1.1.1	งานวางปื้นและขุดต่อ ขนาดยา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,400.000	1.83	4,392.00	1,4054	2.57	6,172.51
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1	2.1	งานไพรมีได้ และเทคโคได้ (PRIME COAT & TACK COAT)							
	2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคได้ (TACK COAT)	ตร.ม.	3,200.000	16.00	51,200.00	1,4054	22.48	71,956.48
5.1	2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.2.1	งานฉันทันผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEAR	ตร.ม.	3,200.000	321.84	1,029,888.00	1,4054	452.31	1,447,404.39
	3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
7.1	3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	182.000	273.00	49,686.00	1,4054	383.67	69,828.70
TOTAL									1,595,362.28
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									1,675,130.39

หมายเหตุ

- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ 10 ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.1 [2.1(1)]งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.830 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.83 บาท/ตร.ม.

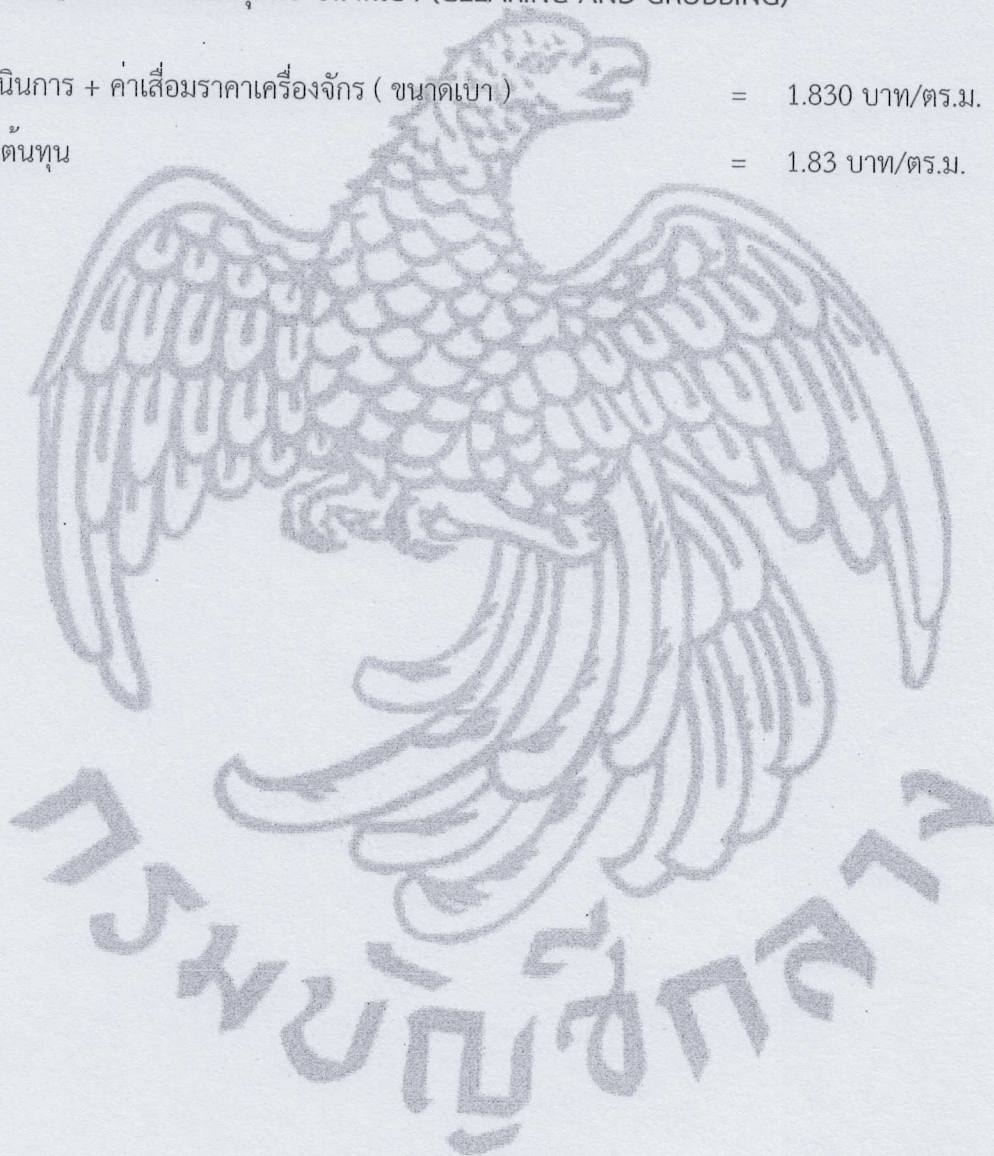

โครงการ : จำเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซ้ายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซ้ายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)

ค่า CRS-2 0.30 ลิตร @ (27,930.000 บาท/ตัน) /1,000	= 8.379 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแท็คโค้ต)	= 7.630 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 8.379 + 7.630	= 16.009 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 16.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 384.150 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	= 16.660 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	= 10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ตัน @ 31,400.000 บาท/ตัน	= 1,727.000 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 535.430 บาท/ลบ.ม.	= 396.218 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 415.560 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	= 100.543 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,680.981 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,680.98 / 8.33	= 321.84 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.250 กก./ตร.ม. @ 36.000 (บาท/กก.)	= 225.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 25.000 (บาท/กก.)	= 10.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	= 14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 273.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างเสริมฝีมือแรงงานเอสพีลีดติคคอนกรีต สายขยายหาคดลองต้น หมู่ที่ 4 บานคดลองต้น ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมฝีมือแรงงานเอสพีลีดติคคอนกรีต สายขยายหาคดลองต้น หมู่ที่ 4 บานคดลองต้น ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร งบต.ศาลาใหม่

Factor F งานก่อสร้างทางฝาย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทางชล

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F แผนชุด 1	Factor F แผนชุด 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายทางตลอดทั้ง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายทางตลอดทั้ง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร งบต.ศาลาใหม่

Factor F งานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองต้น หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลคลองต้น อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอตาบะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองต้น หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลคลองใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร
 เมตร 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร
 Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1997

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองต้น หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลคลองต้น อำเภอเมือง 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองต้น หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลลำใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร
 Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายทางตลอดต้น หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าจ้างต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,135,166.00 บาท

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,135,166.00 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,466,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่าจ้างต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.4054

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 หน่วยงาน : กองช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	X							10 ธันวาคม 2567	มีวัสดุในพื้นที่
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	-	-	-	-	-	-		

โครงการ : จำส่งเสริมผิวนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 15 คน) ความยาว 800.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74
19	66.02	92.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59
42	143.06	200.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44
65	220.10	308.14

โครงการ : จำเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73

โครงการ : จัดเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จัดทำโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 15/11/2561 โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

โครงการ : จำเสริมผิวนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงสูงใหม่ ด้านที่ ๒ (ฝั่งซ้าย) ด้านที่ ๓ (ฝั่งขวา) ด้านที่ ๔ (ฝั่งซ้าย) ด้านที่ ๕ (ฝั่งขวา) โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน

4.71 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขยายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่ ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สฎ ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35
19	50.72	71.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20
42	110.60	154.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99
65	170.45	238.63

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอคลองปราง จังหวัดน่าน
โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

โครงการ : จำส่งเสริมผิวนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จัดเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ตารางเมตร 10 ลอ และรถลากพ่วง (กรณีสถิติรวมไม่เกิน 47 คัน) ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่ ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00
19	31.63	44.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56
42	69.18	96.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13
65	106.71	149.40

วันอิสระ อารง

30 มกราคม 2568 15:21:24

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอสตูล จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03

โครงการ : จัดเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

โครงการ : จำส่งเสริมผิวนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/คัน
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จัดเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
รายงาน คำนวณการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
ความยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64

วันอีทีริส อารัง

30 มกราคม 2568 15:25:41

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จำเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98

วันอีดรีส อารัง

30 มกราคม 2568 15:25:41

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชายหาดคลองตัน หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดเล็ก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ซุดเล็ก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ซุดเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ซุดเล็ก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ซุดเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ซุดเล็ก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29