



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ บ้านตะปิง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๗๗๖,๖๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมะยุโซะ มะยาชิง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ณ หมู่ที่ ๒ บ้านตะปิง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๗,๒๒๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๗๖,๖๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ (ตามรายละเอียดแนบ)
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ (ตามรายละเอียดแนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ส.ต.ท.แวรอย๊ะ แวอุมา ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวารินทร์ แวอาแซ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ



วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)

(นายวารินทร์ แวอาแซ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์)
นายช่างโยธา

เรียน นายก อบต.ศาลาใหม่
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวมาณี เพ็ชรพรหม)
นักวิชาการพัสด

เรียน นายก อบต.ศาลาใหม่
 - เพื่อโปรดพิจารณา

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 ทราบ/อนุมัติ

ส.ต.ท. 
(แวรอย๊ะ แวอมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(นายมะยู่โตะ มะยาอิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้างทาง

ก่อสร้างถนนภายในตำบลศาลาใหม่ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 บ้านตะปิง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 48N 168733E : 694045N จุดสิ้นสุดโครงการ 48N 168322E : 694322N

ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่


แบบเลขที่ 04 / 59

ประเมินราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	3,363.75	1.3784	4,636.59	
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	8,628.54	1.3784	11,893.57	
3	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	88,986.24	1.3784	122,658.63	
4	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	30,803.40	1.3784	42,459.40	
5	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	414,195.54	1.3784	570,927.13	
6	งานไหล่ทางดินลูกรัง	17,482.50	1.3784	24,097.87	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			776,673.19	
	กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น			776,600.00	
ตัวอักษร	(-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)				
ปริมาณ	900 ตารางเมตร	ตร.ม.ละ		862.89 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.




ประธานกรรมการฯ

(แวอียะ แวอูมา)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่


(ลงชื่อ)

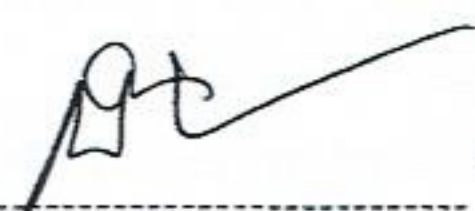

กรรมการฯ

(นายวารินทร์ แวอาแซ)

(ลงชื่อ)

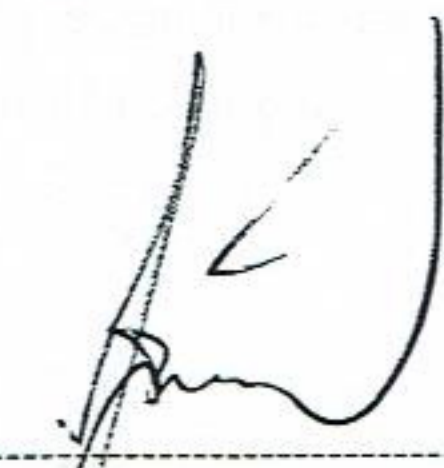

กรรมการฯ

(นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

นายช่วงโชติ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ก่อสร้างถนนทางใต้ตำบลศาลาใหม่ โดยกรมการขนส่งทางบกกรมการจราจรและจราจรในสวนบ้านตะปิง

ณ หมู่ที่ 2 บ้านตะปิง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0%

ผู้ประเมินราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเมินราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา : หน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคา : หน่วย X F_n	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,125.00	2.99	3,363.75	1.3784	4.12	4,636.59
2	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ทอน	6.00	1,438.09	8,628.54	1.3784	1,982.26	11,893.58
3	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	252.00	353.12	88,986.24	1.3784	486.74	122,658.63
4	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00	342.26	30,803.40	1.3784	471.77	42,459.41
5	งานคอนกรีต ค. 2 กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน							
	รูปทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.	ลบ.ม.	135.00	2,343.52	316,375.20	1.3784	3,230.31	436,091.58
6	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	900.00	21.68	19,512.00	1.3784	29.88	26,895.34
	- ค่าแผ่นโฟรม หน้า 2 ซม.	แผ่น	3.00	34.00	102.00	1.3784	46.87	140.60
	- ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	298.00	20.67	6,159.66	1.3784	28.49	8,490.48
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.00	11.99	155.87	1.3784	16.53	214.85
	- ค่ายางแอสฟัลท์ผสมทราย	ลิตร	13.50	30.00	405.00	1.3784	41.35	558.25
	- เหล็กเสริม Wire Mesh ϕ 4 มม. @ 0.25x0.25 ม.	ตร.ม.	900.00	40.00	36,000.00	1.3784	55.14	49,622.40
	- เหล็กเสริม RB 19 มม. (DOWEL BARS)	เส้น	14.00	664.89	9,308.46	1.3784	916.48	12,830.78
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (TIE BARS)	เส้น	23.00	239.23	5,502.29	1.3784	329.75	7,584.36
7	งานไม้แบบและไม้คร่าว	ตร.ม.	115.50	154.81	17,880.56	1.3784	213.39	24,646.56
	- ค่าแรมปรองไม้แบบ	เมตร	225.00	12.42	2,794.50	1.3784	11.12	3,851.94
8	งานไหล่ทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	56.25	310.80	17,482.50	1.3784	423.41	24,097.68

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

862.89

บาท

563,459.97

TOTAL

776,673.23

ประเมินราคากลางเป็นเงิน

776,600.00

ตัวอักษร

(-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน -)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 563,459.97

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3784

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 - [③ - (① \times ④) + (② \times ⑤)]$

=

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor $F_n = ④ \times ⑥$

=

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor $F_n = ⑤ \times ⑥$

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ที่ 99/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบการประมาณราคาแล้ว เห็นชอบกับค่างานก่อสร้างถนน คสล.นี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 90 วัน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(นวราย๊ะ นวอูมา)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

(นายวารินทร์ นวอาแซ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ อารณวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

นายชาญโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่